ARIS
devio

ПОЧЕМУ ?

devio

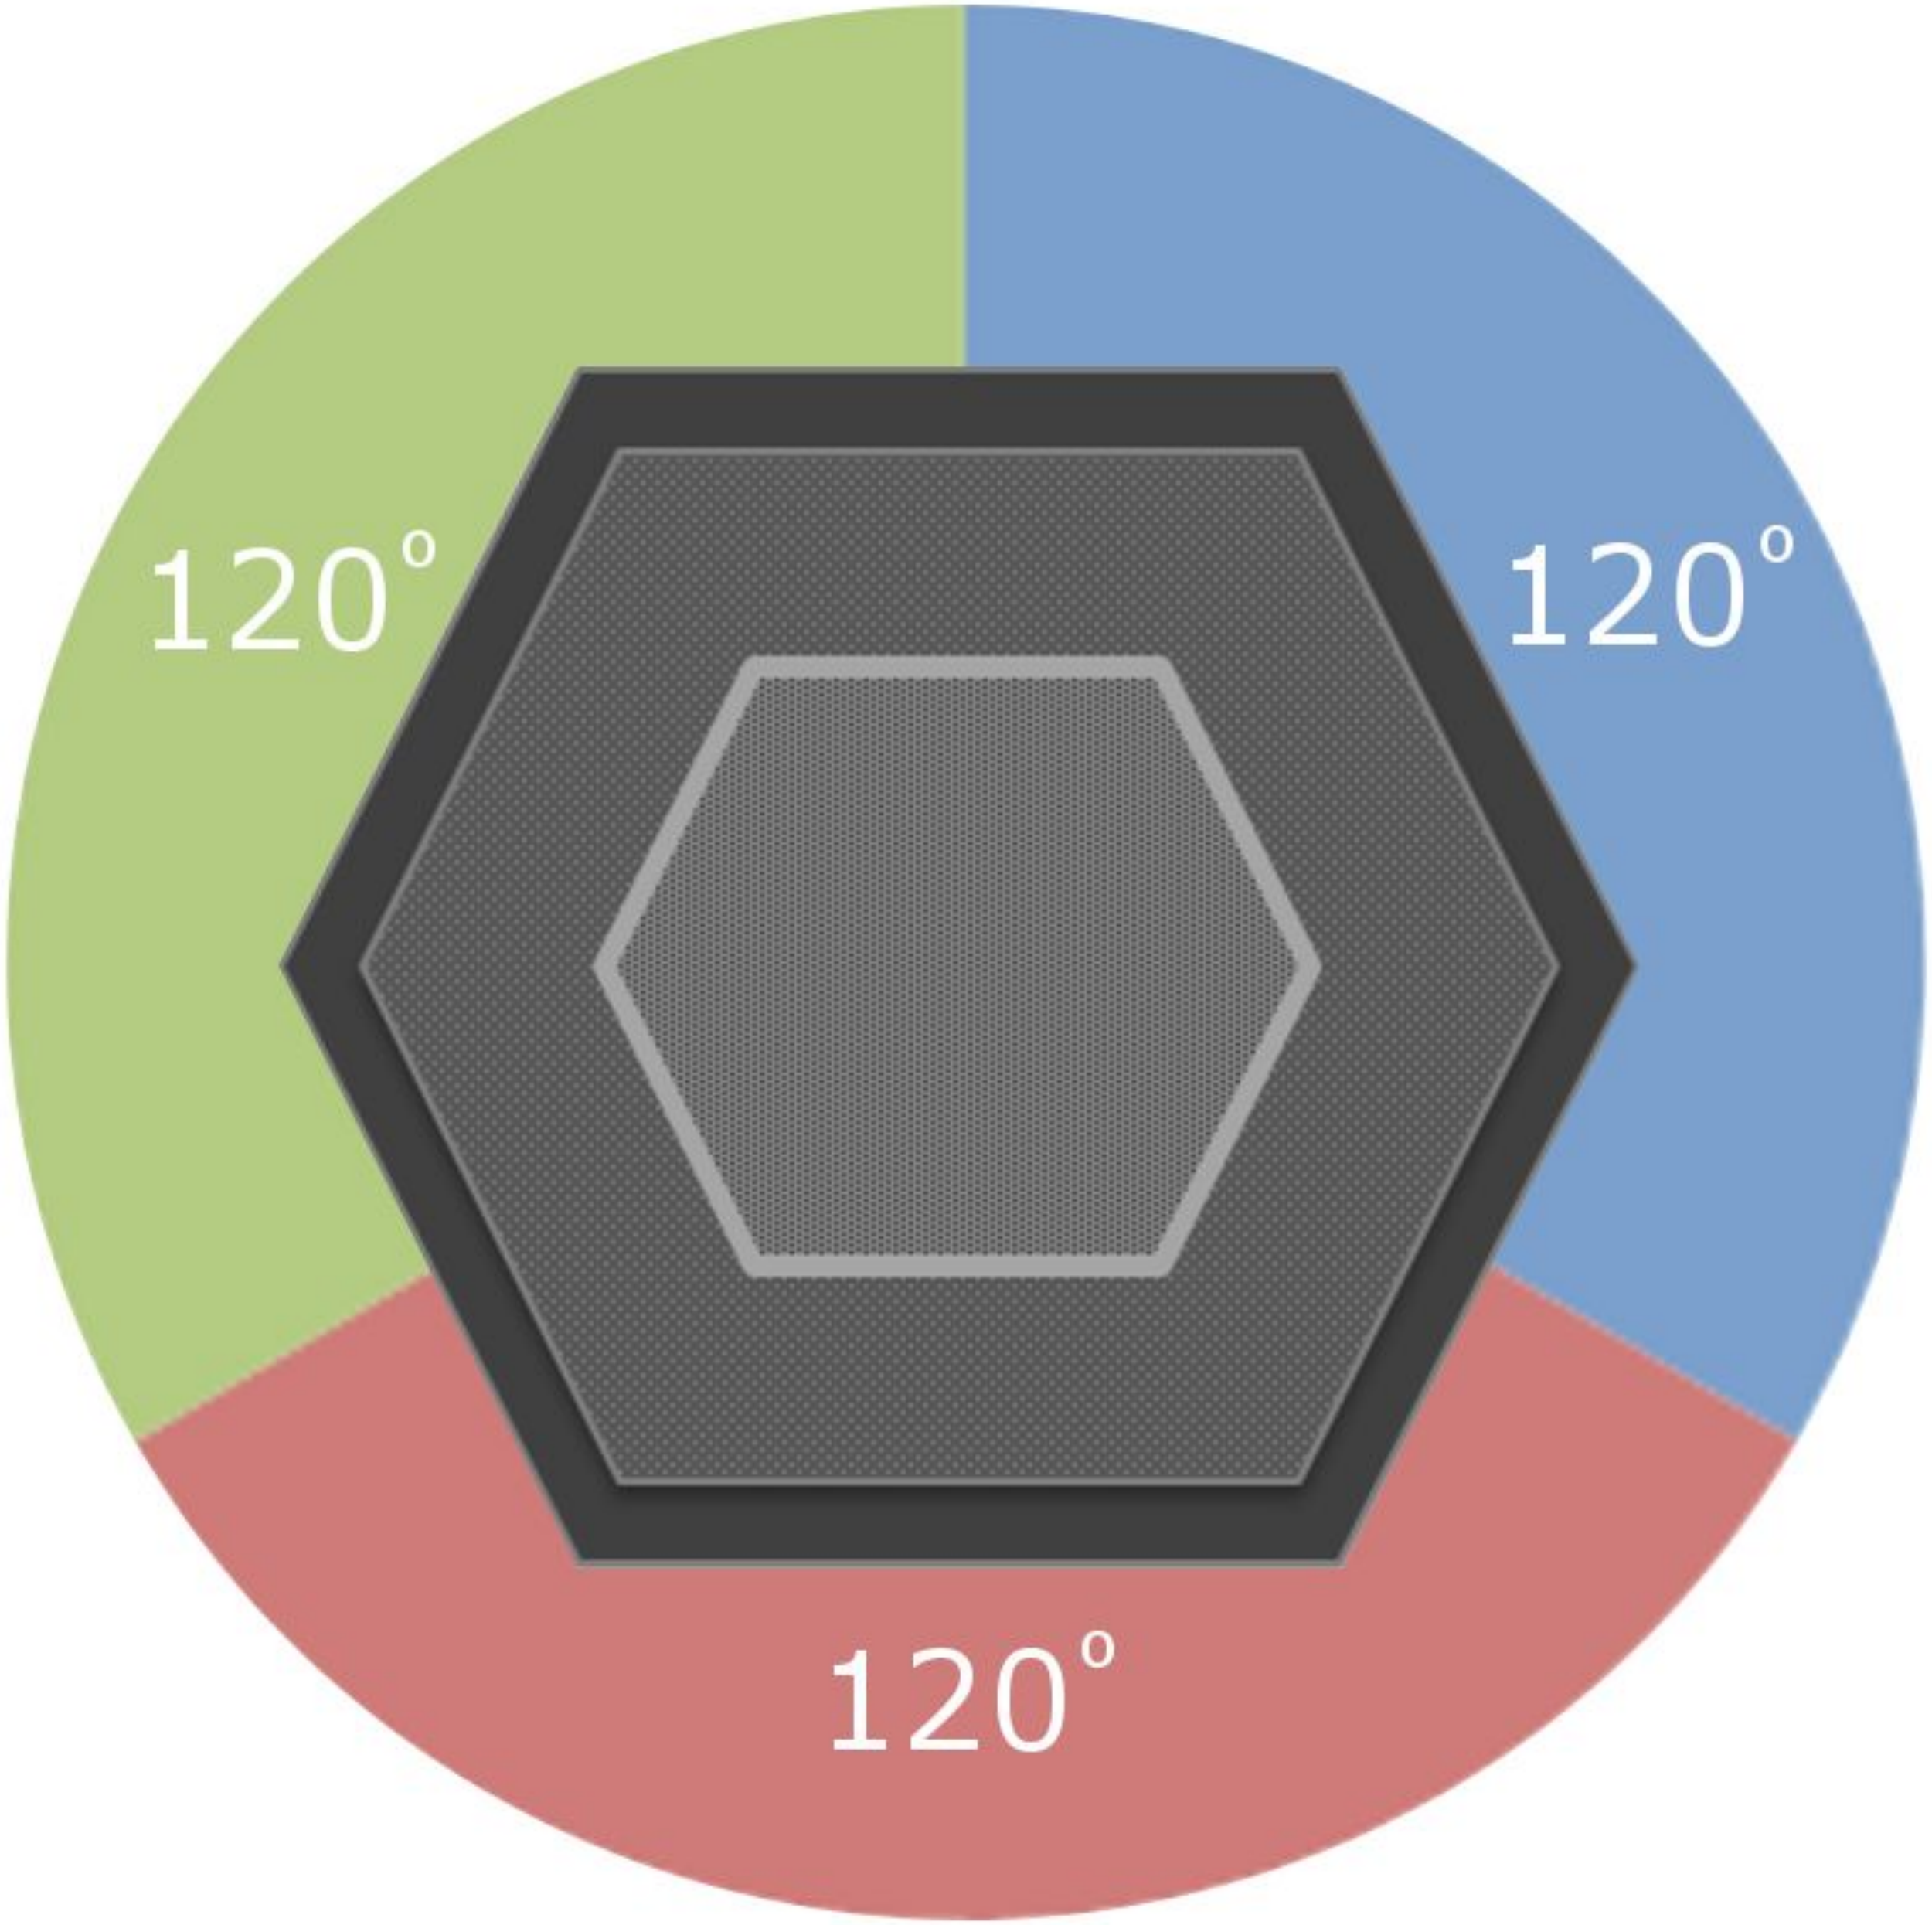
120°
120°
120°

Автомикширование

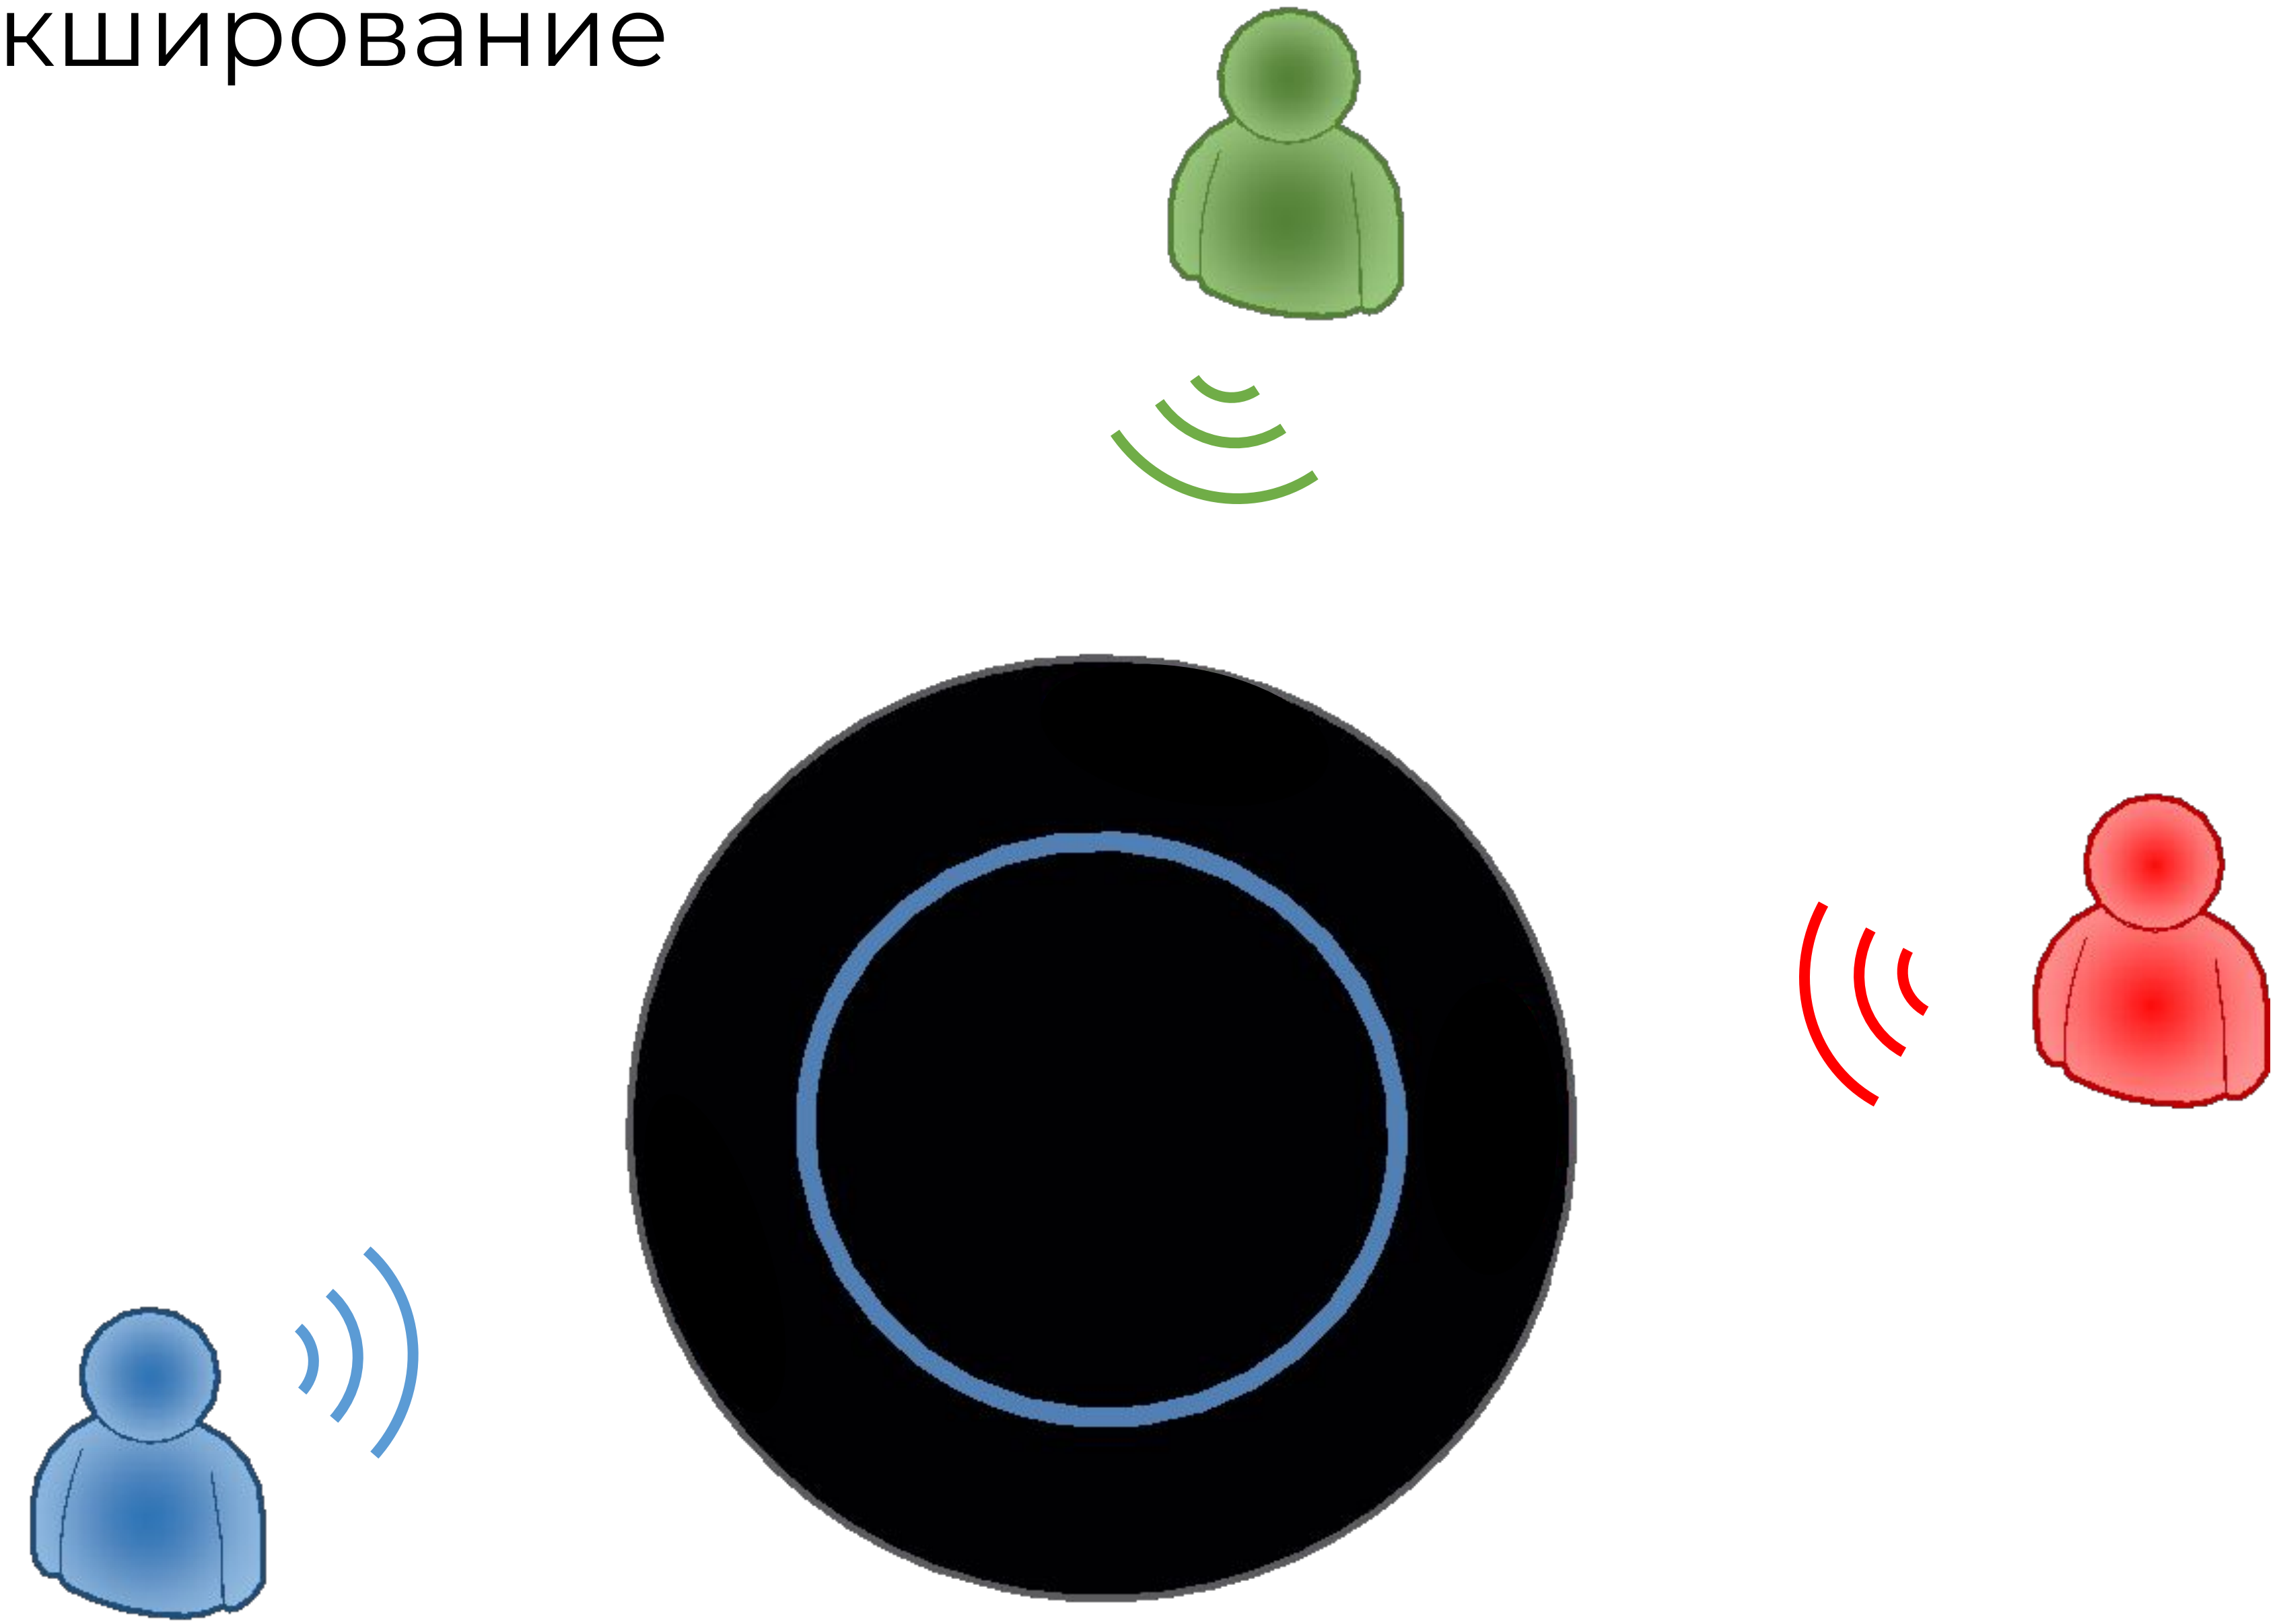

Слежение за голосом

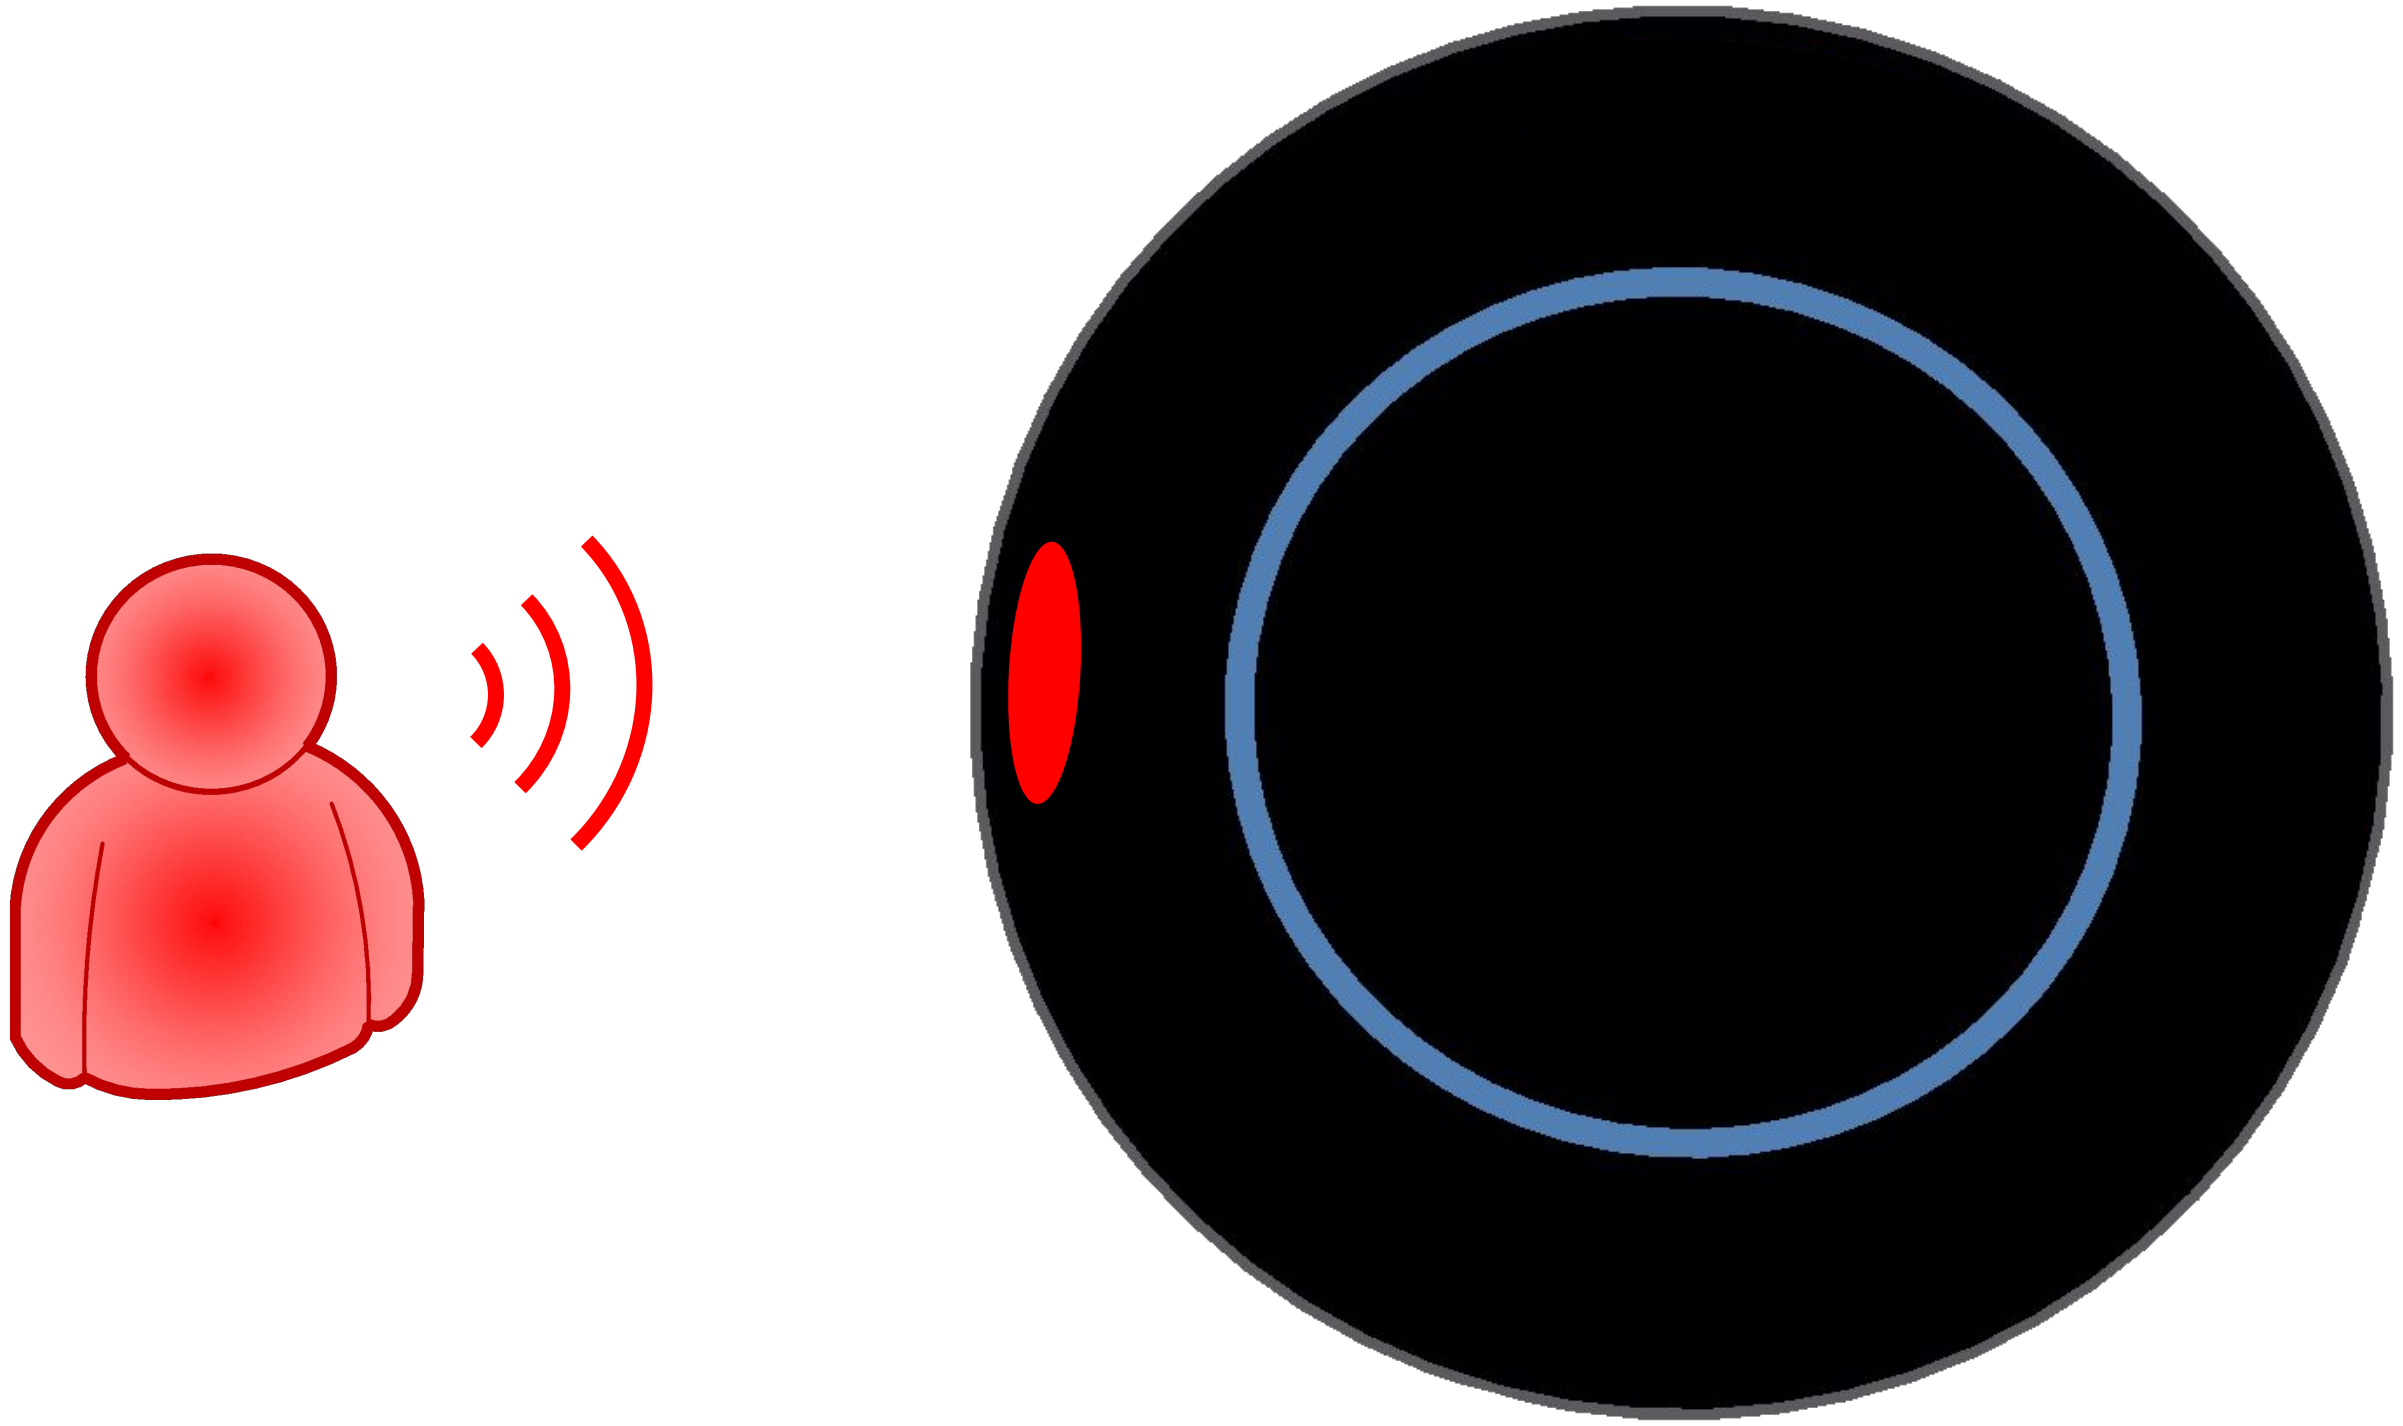

Автопереключение микрофонов

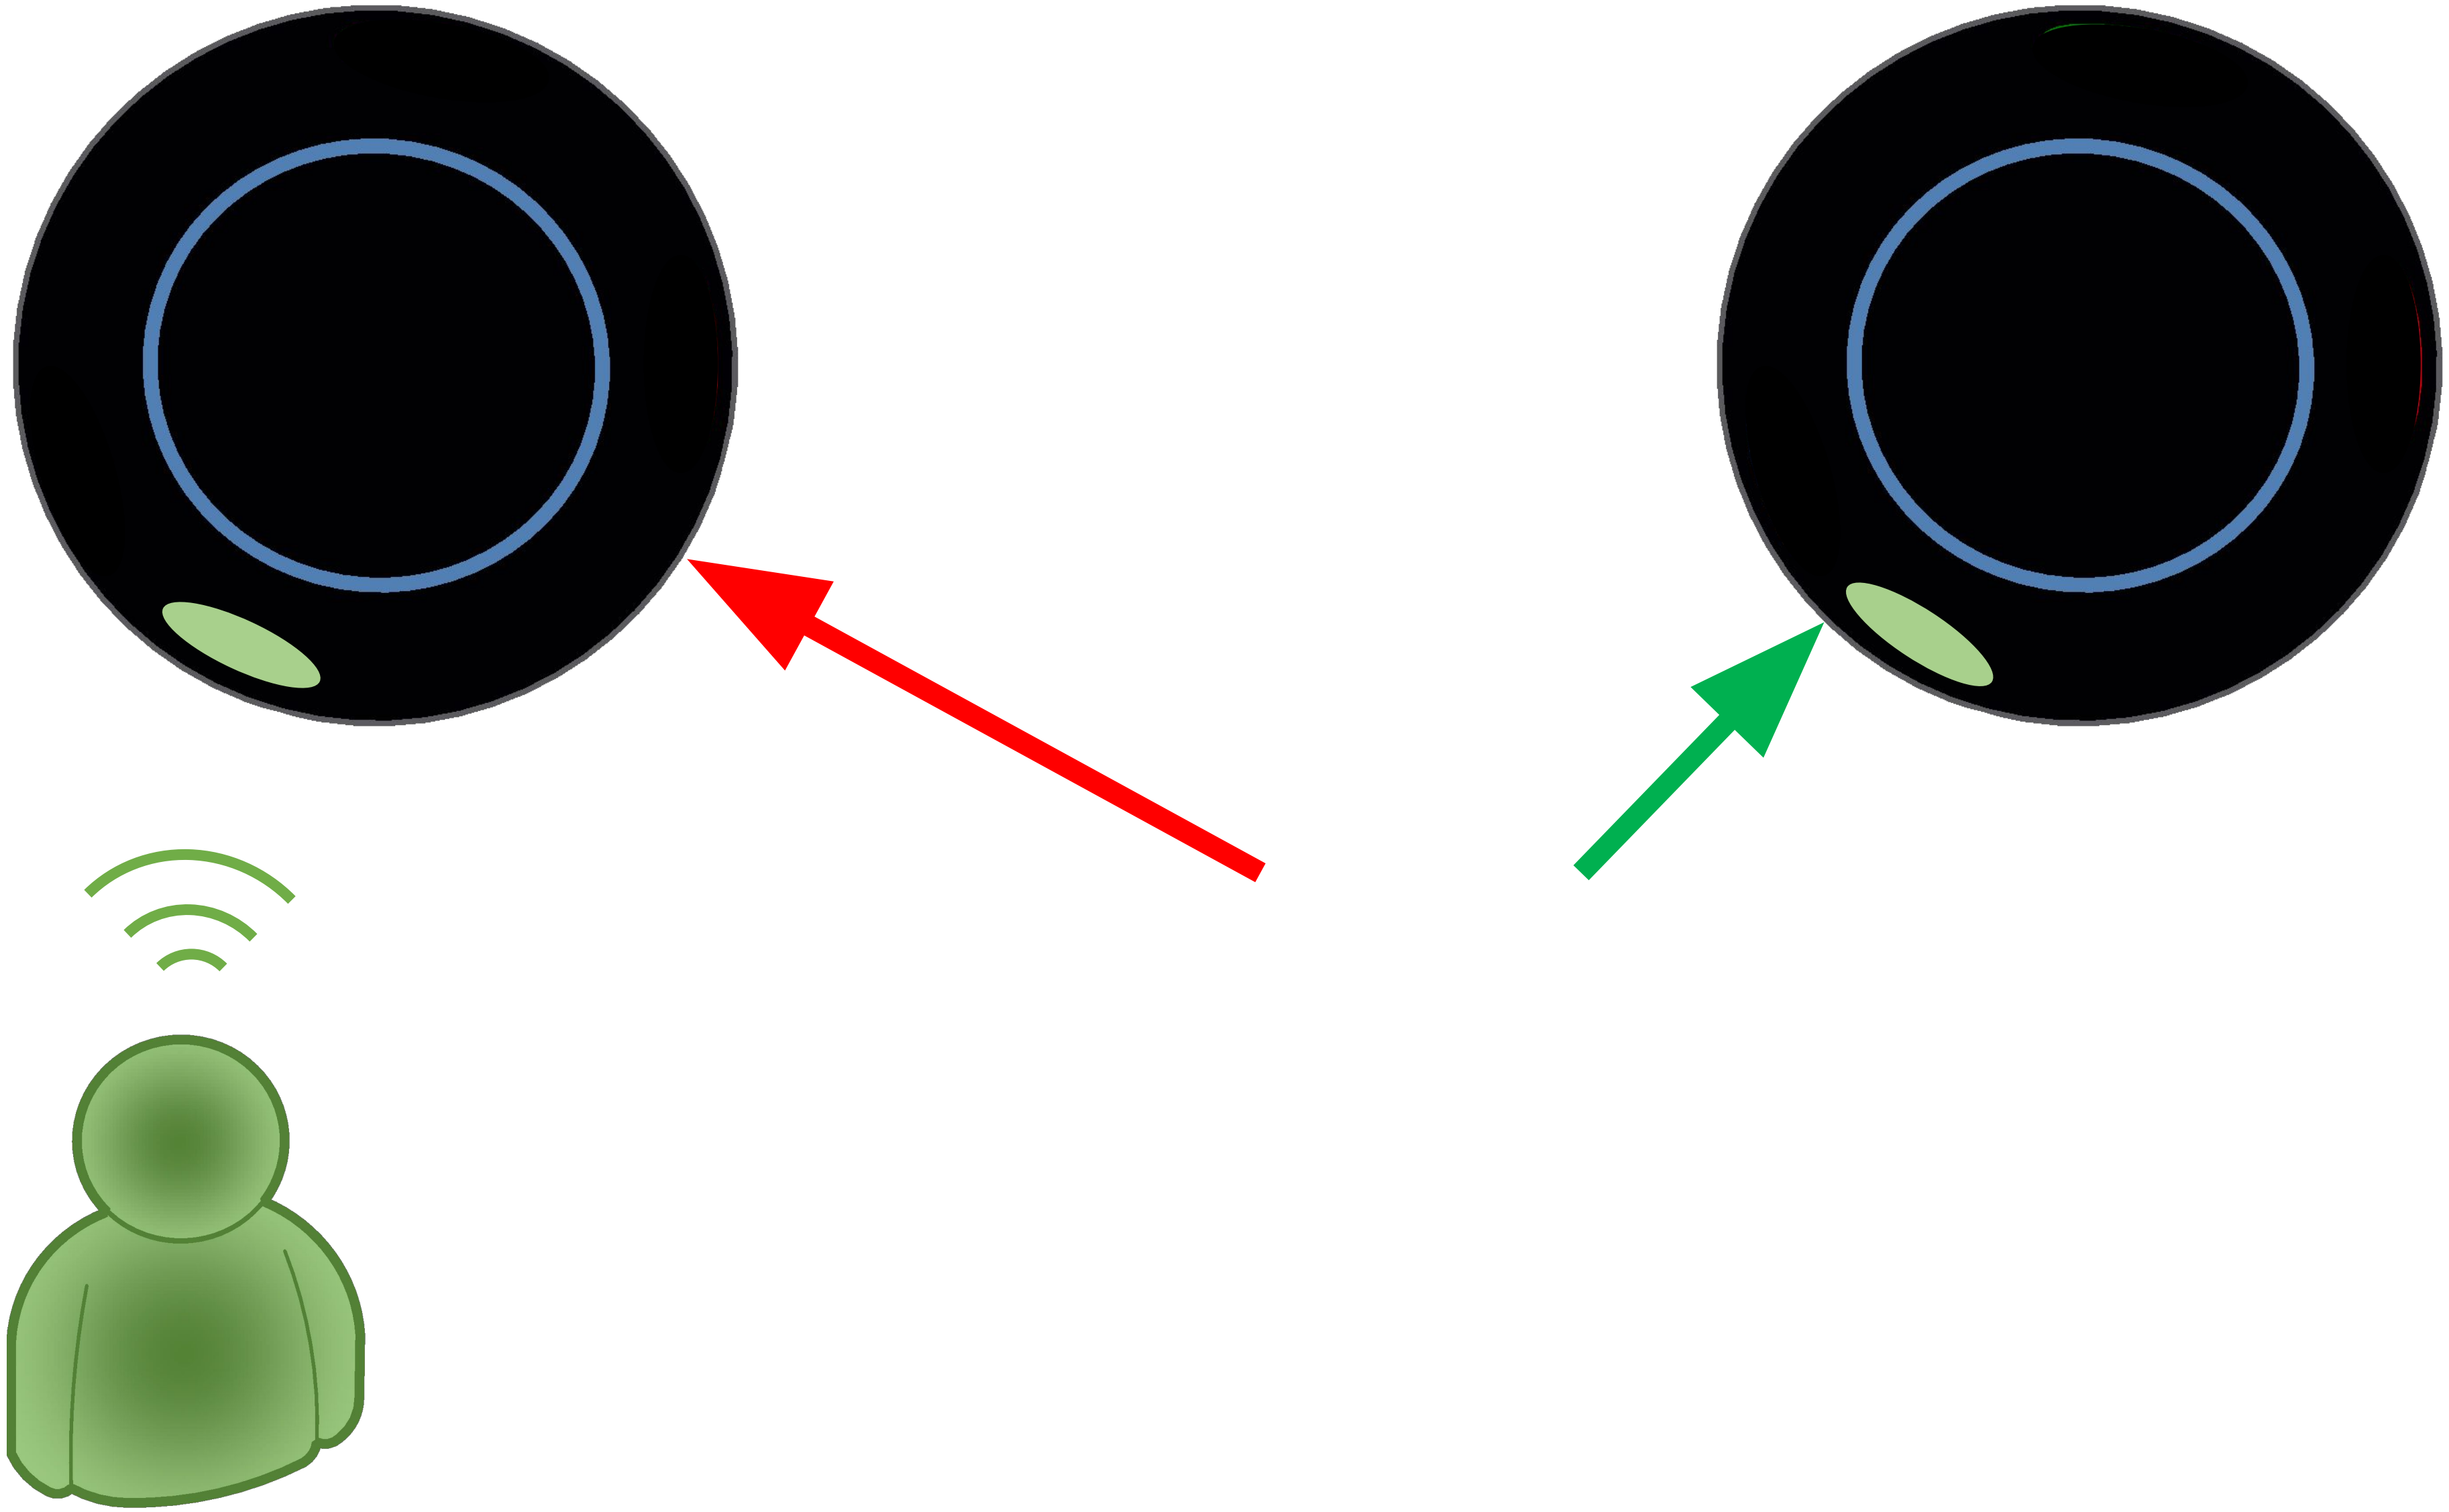

Автоматическое управление громкостью

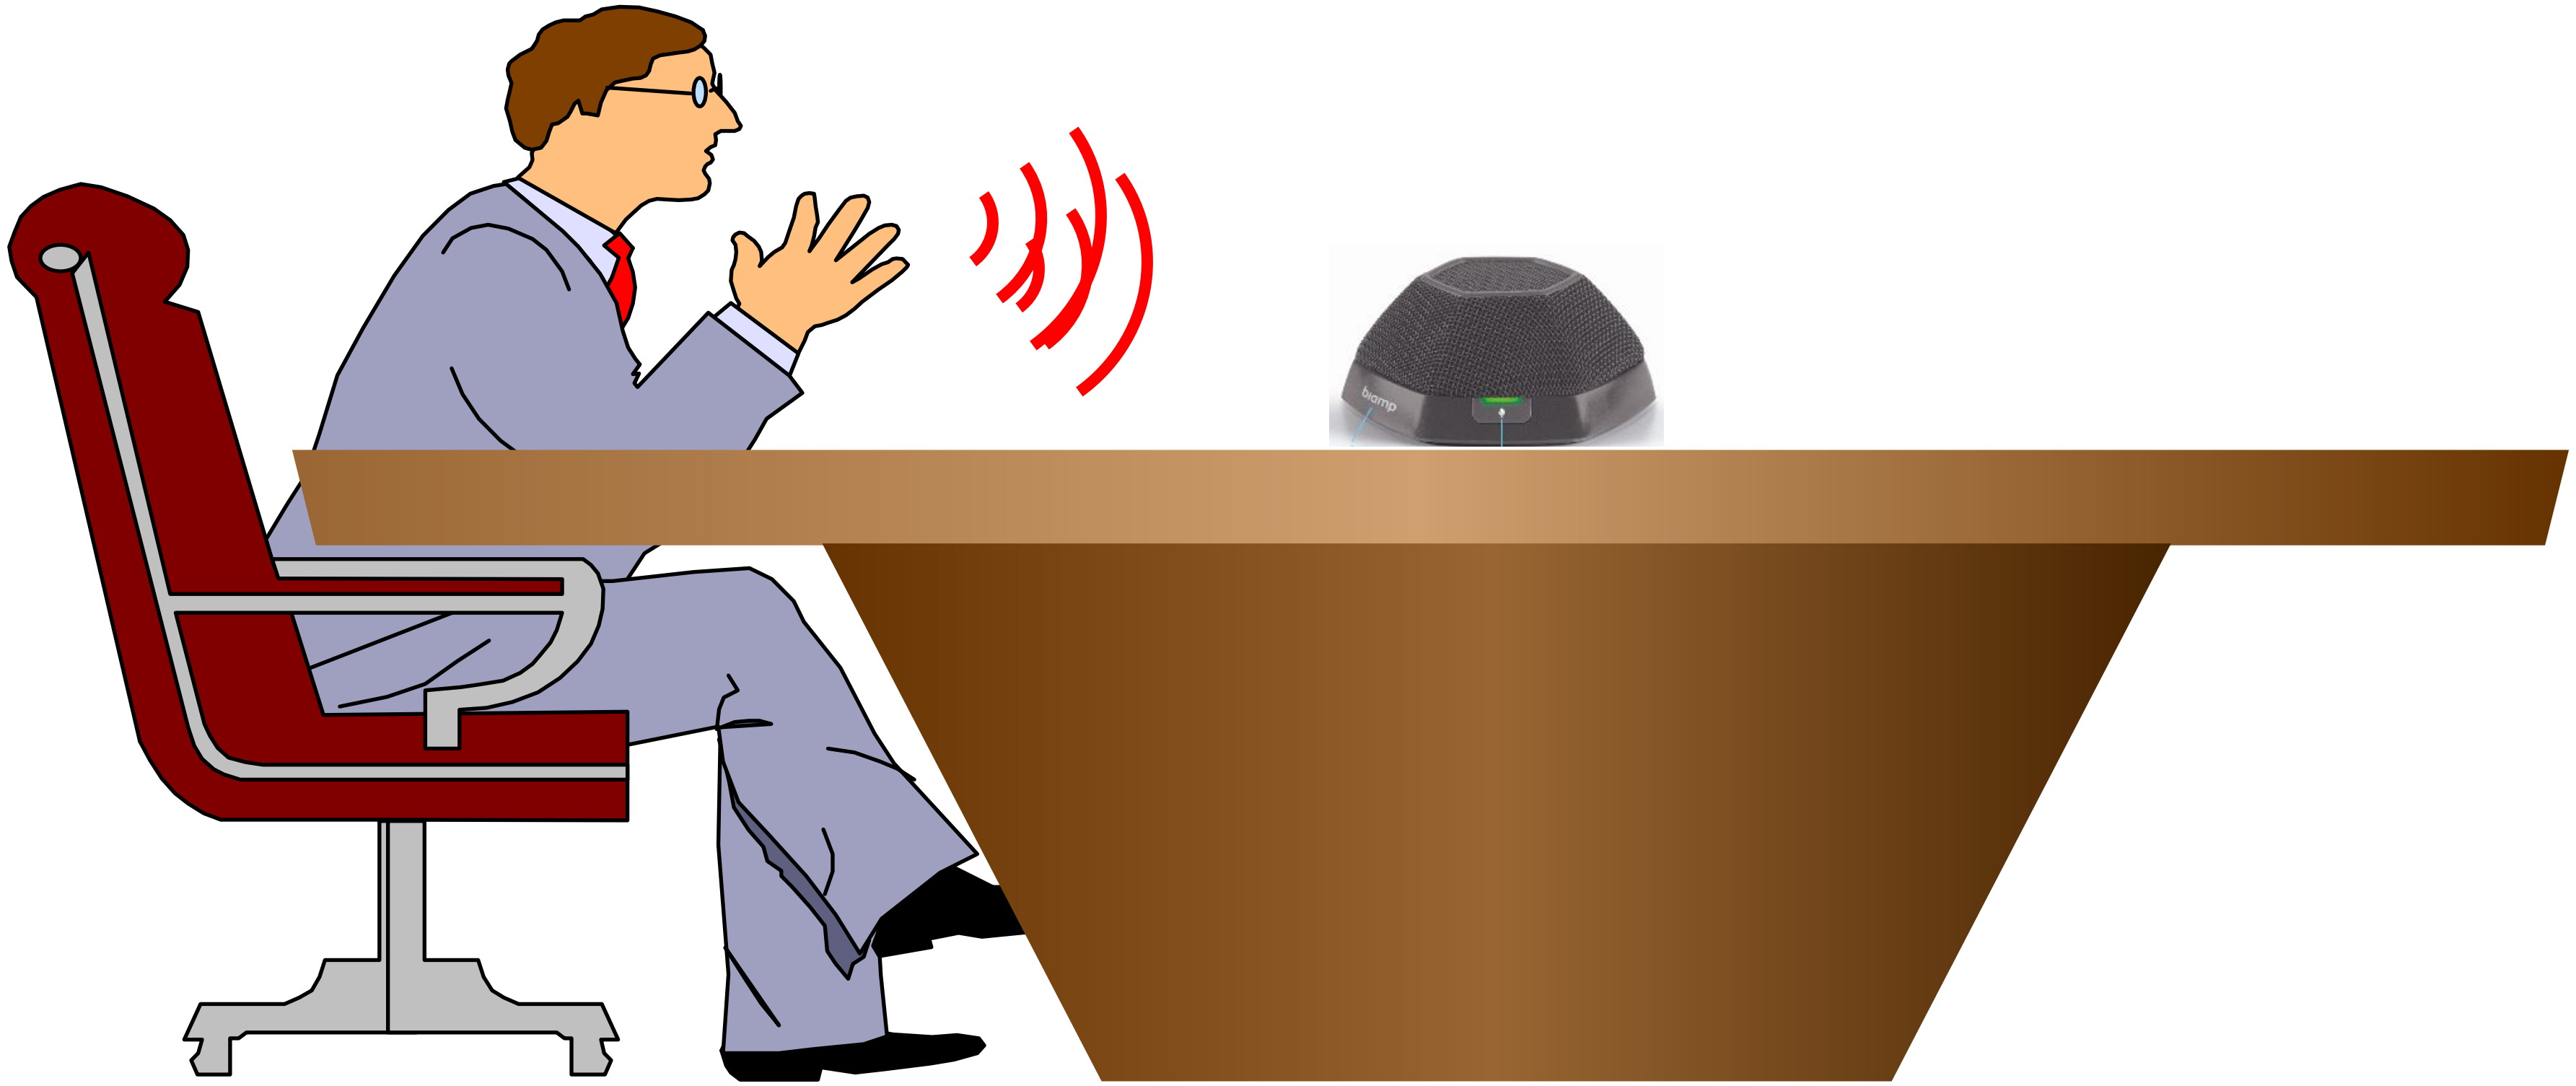

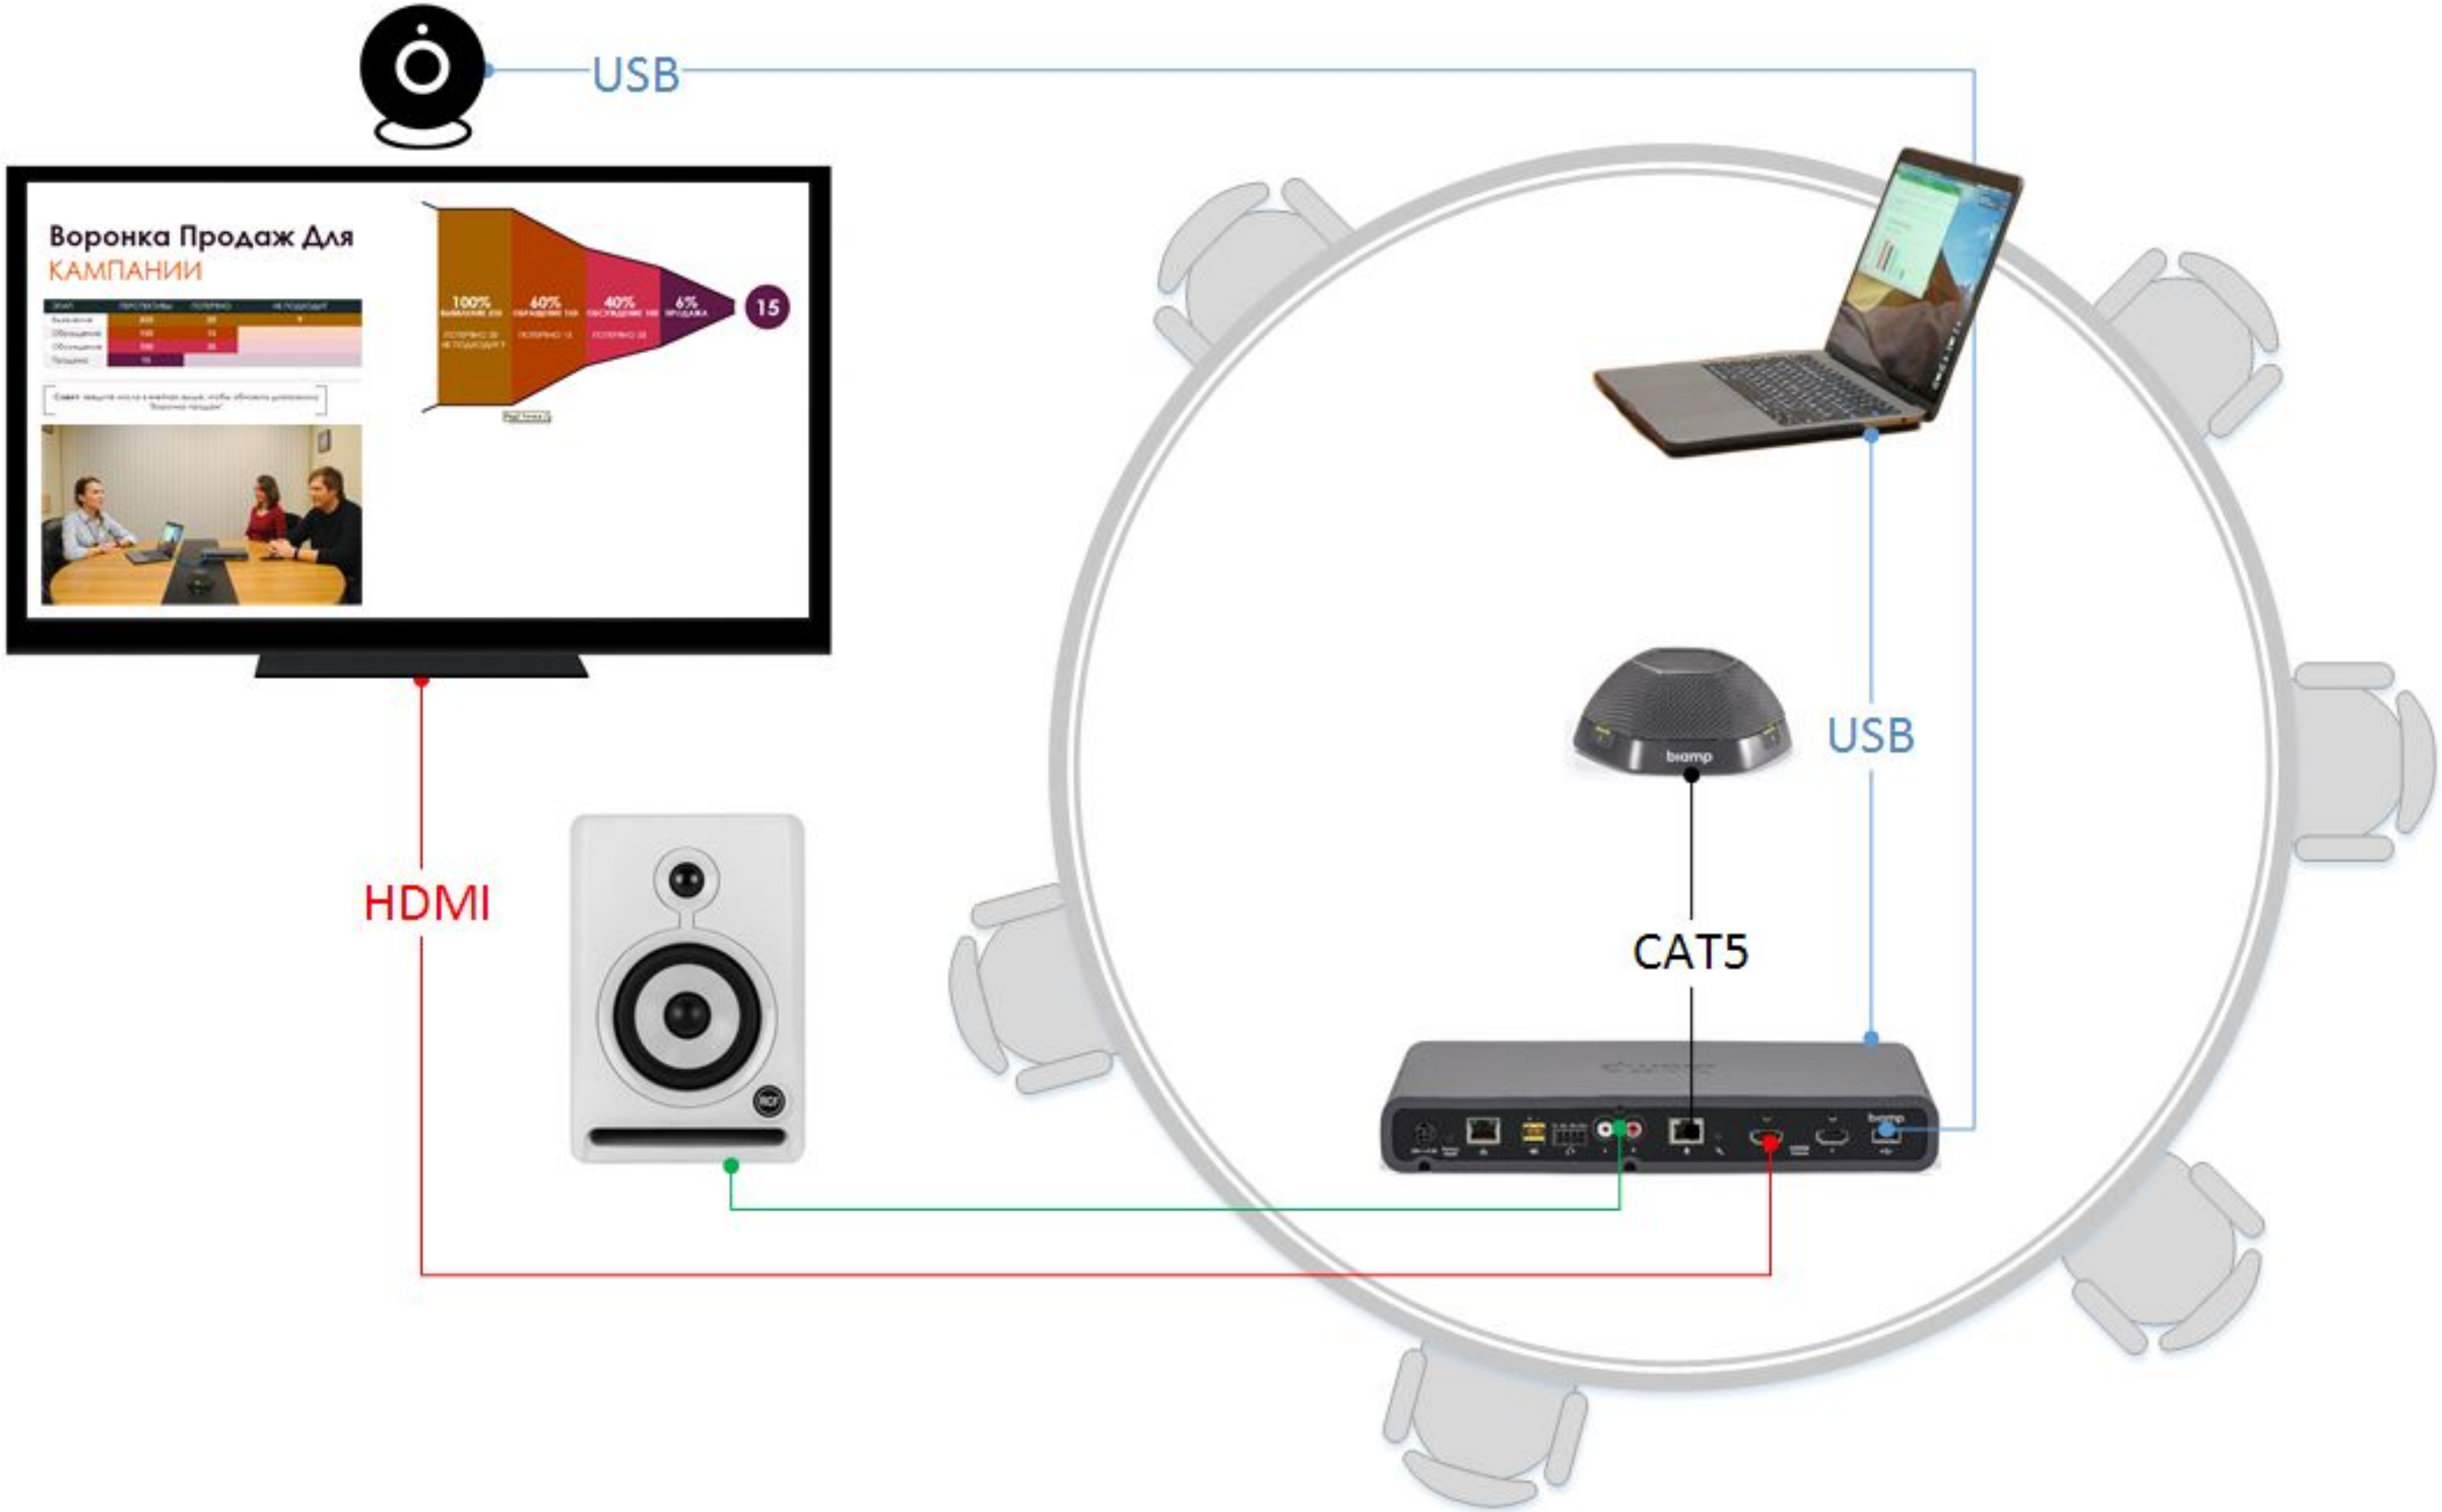
USB
Воронка Продаж Для
КАМПАНИИ
100%
60%
40%
6%
15
USB
biamp
HDMI
CAT5

Skype for Business

webex

Hangouts

Projected Revenue Sources

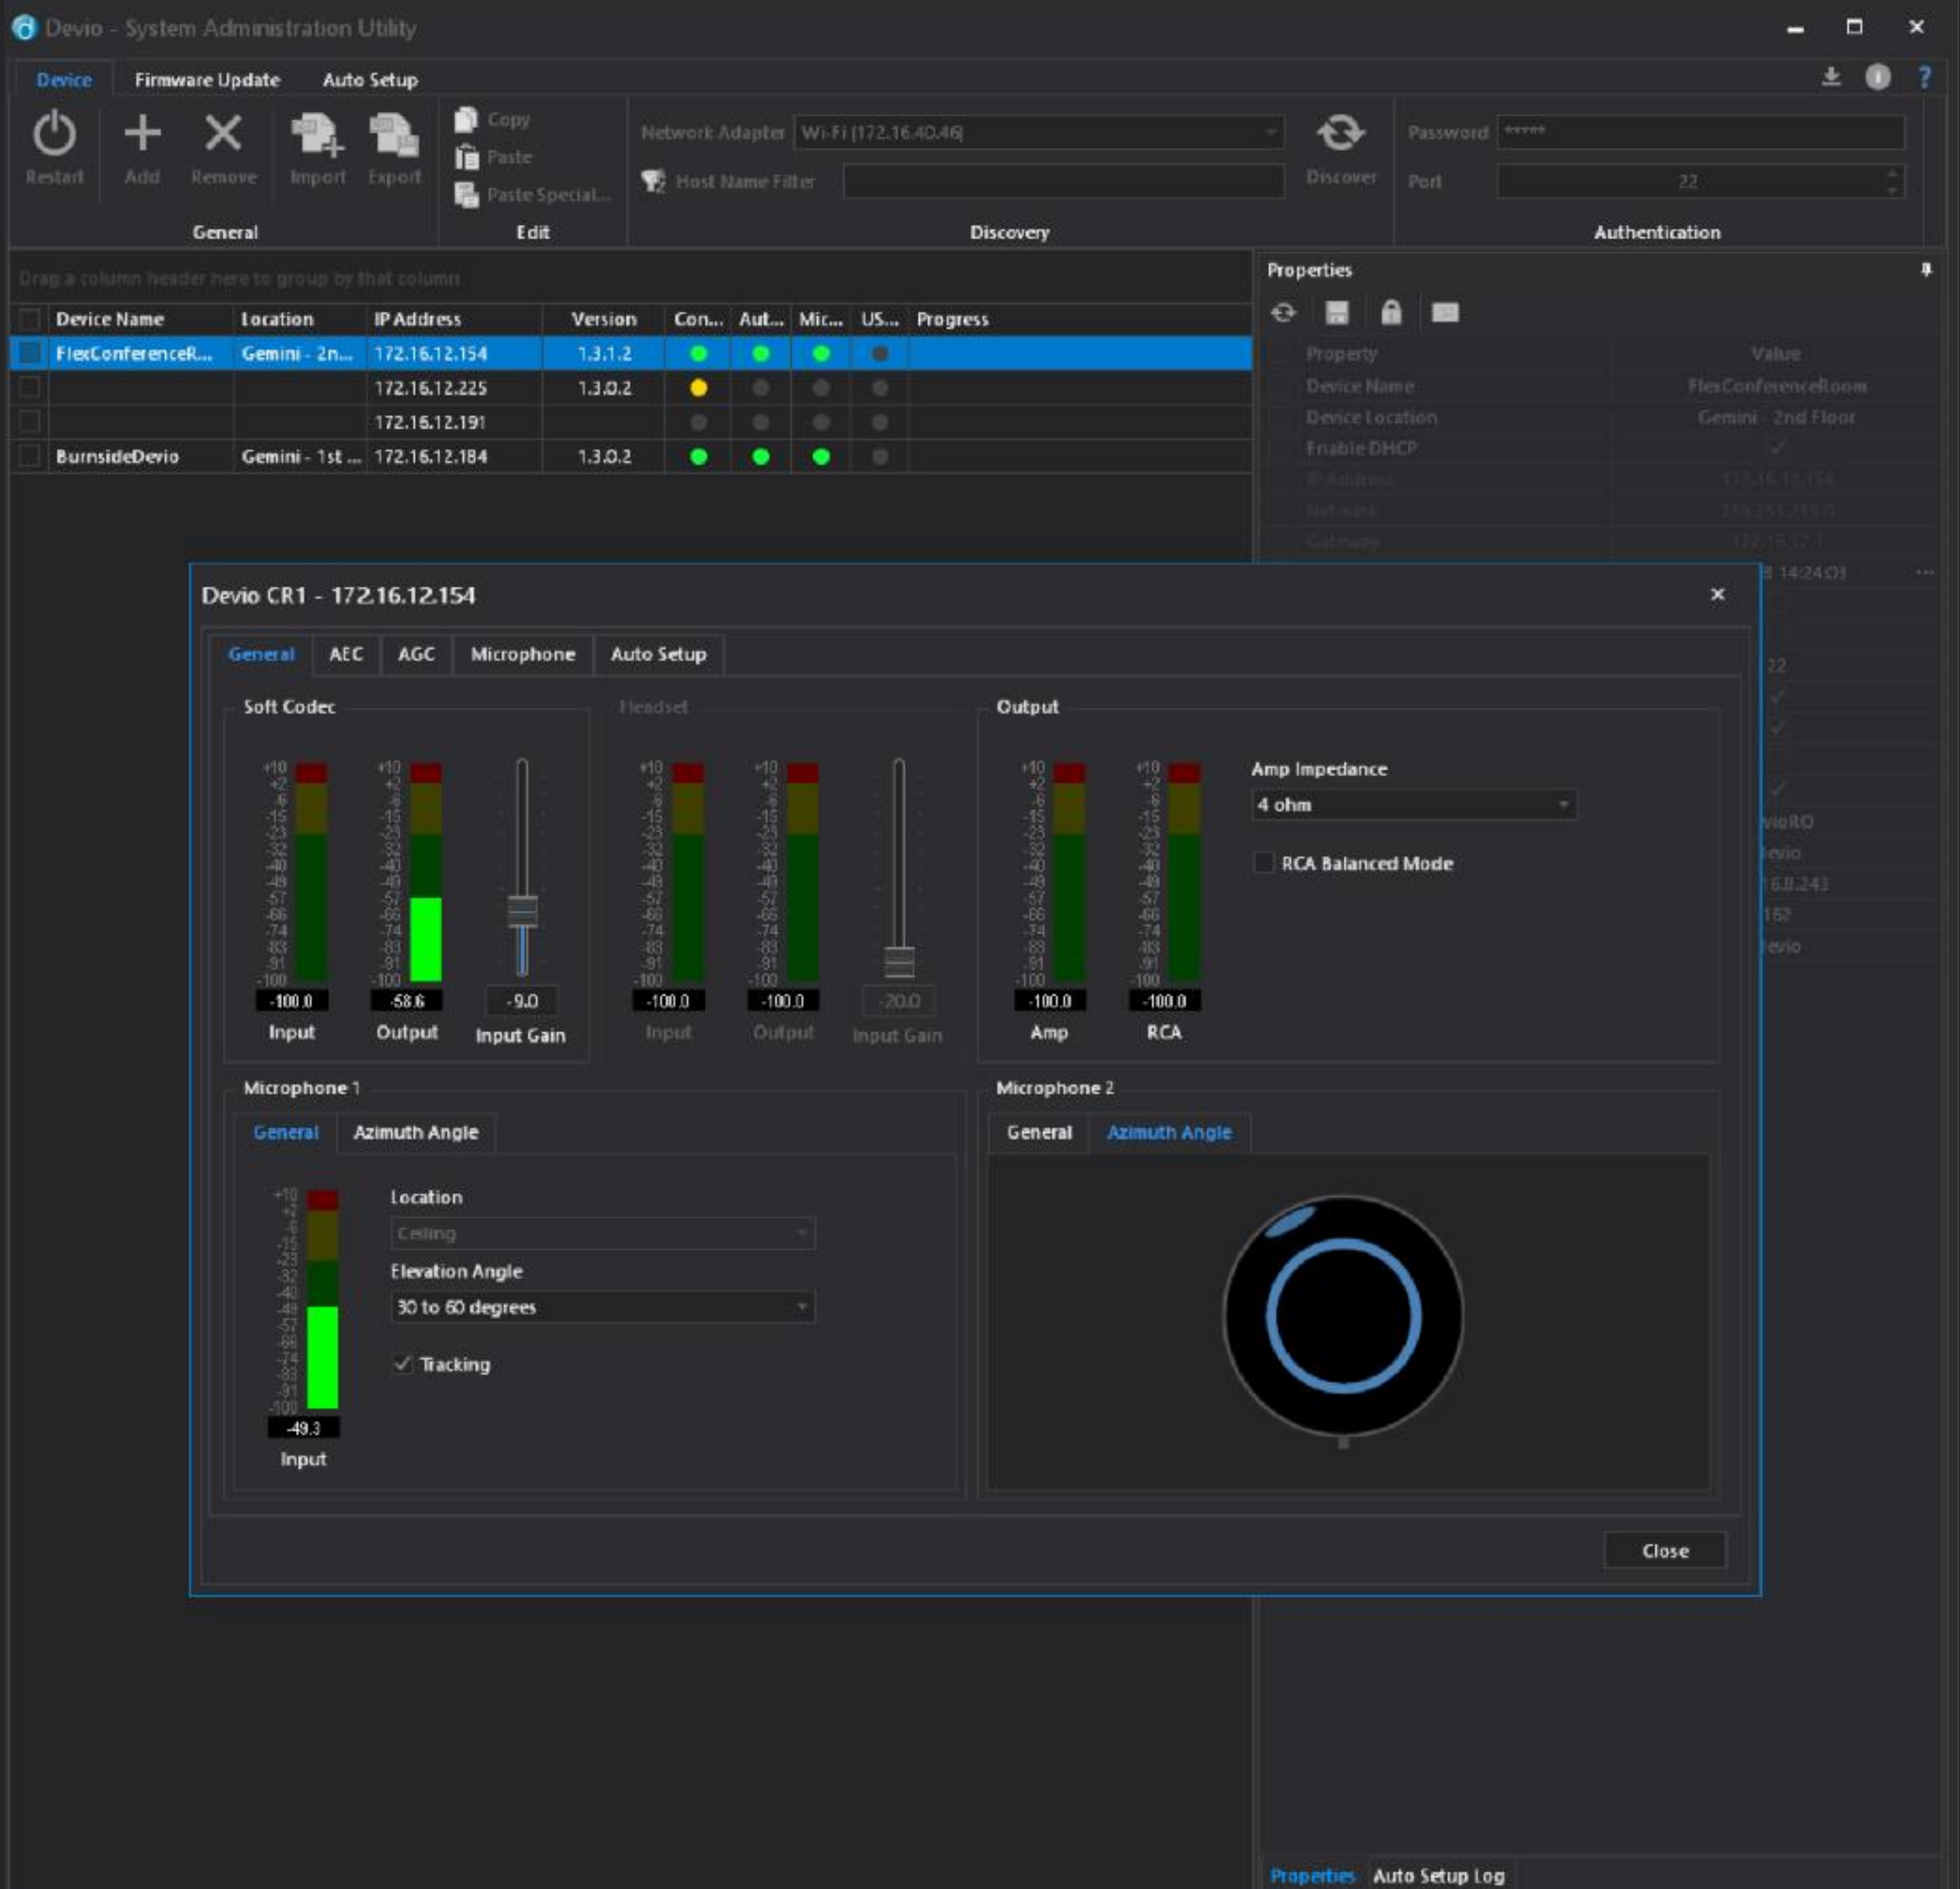
Devio - System Administration Utility
Device
Firmware Update
Auto Setup
Restart
Add
Remove
Import
Export
Copy
Paste
Paste Special...
General
Edit
Discover
Discovery
Authentication
Properties
Drag a column header here to group by that column

Network Adapter: Wi-Fi (172.16.40.46)

Host Name Filter:

Password: *****

Port: 22

	Device Name	Location	IP Address	Version	Con...	Aut...	Mic...	US...	Progress
☐	FlexConferenceR...	Gemini - 2n...	172.16.12.154	1.3.1.2	●	●	●	●	
☐			172.16.12.225	1.3.0.2	●	●	●	●	
☐			172.16.12.191		●	●	●	●	
☐	BurnsideDevio	Gemini - 1st ...	172.16.12.184	1.3.0.2	●	●	●	●	

Property	Value
Device Name	FlexConferenceRoom
Device Location	Gemini - 2nd Floor
Enable DHCP	✓

Devio CR1 - 172.16.12.154

General
AEC
AGC
Microphone
Auto Setup
Soft Codec
Headset
Output
+10
+2
-6
-15
-23
-32
-40
-49
-57
-66
-74
-83
-91
-100
Microphone 1
Microphone 2
General
Azimuth Angle
Close
Properties
Auto Setup Log

Soft Codec: Input -100.0; Output -58.6; Input Gain -9.0

Headset: Input -100.0; Output -100.0; Input Gain -20.0

Output: Amp -100.0; RCA -100.0

Amp Impedance: 4 ohm

☐ RCA Balanced Mode

Microphone 1: Input -49.3

Location: Ceiling

Elevation Angle: 30 to 60 degrees

✓ Tracking

biamp.
devio
CR-1
HDMI In
1
2
biamp.
biamp.

devio

biamp.

biamp.
biamp.

select
power
alarm
activity
status
ais
TESIRA FORTÉ AI
BIAMP®

biamp.

TESIRA

Auto Gain Control
Автомикшеры
Автонаведение камер

Auto Gain Control
Автомикшеры
Автонаведение камер

Ambient Noise Compensation

Ambient Noise Compensation

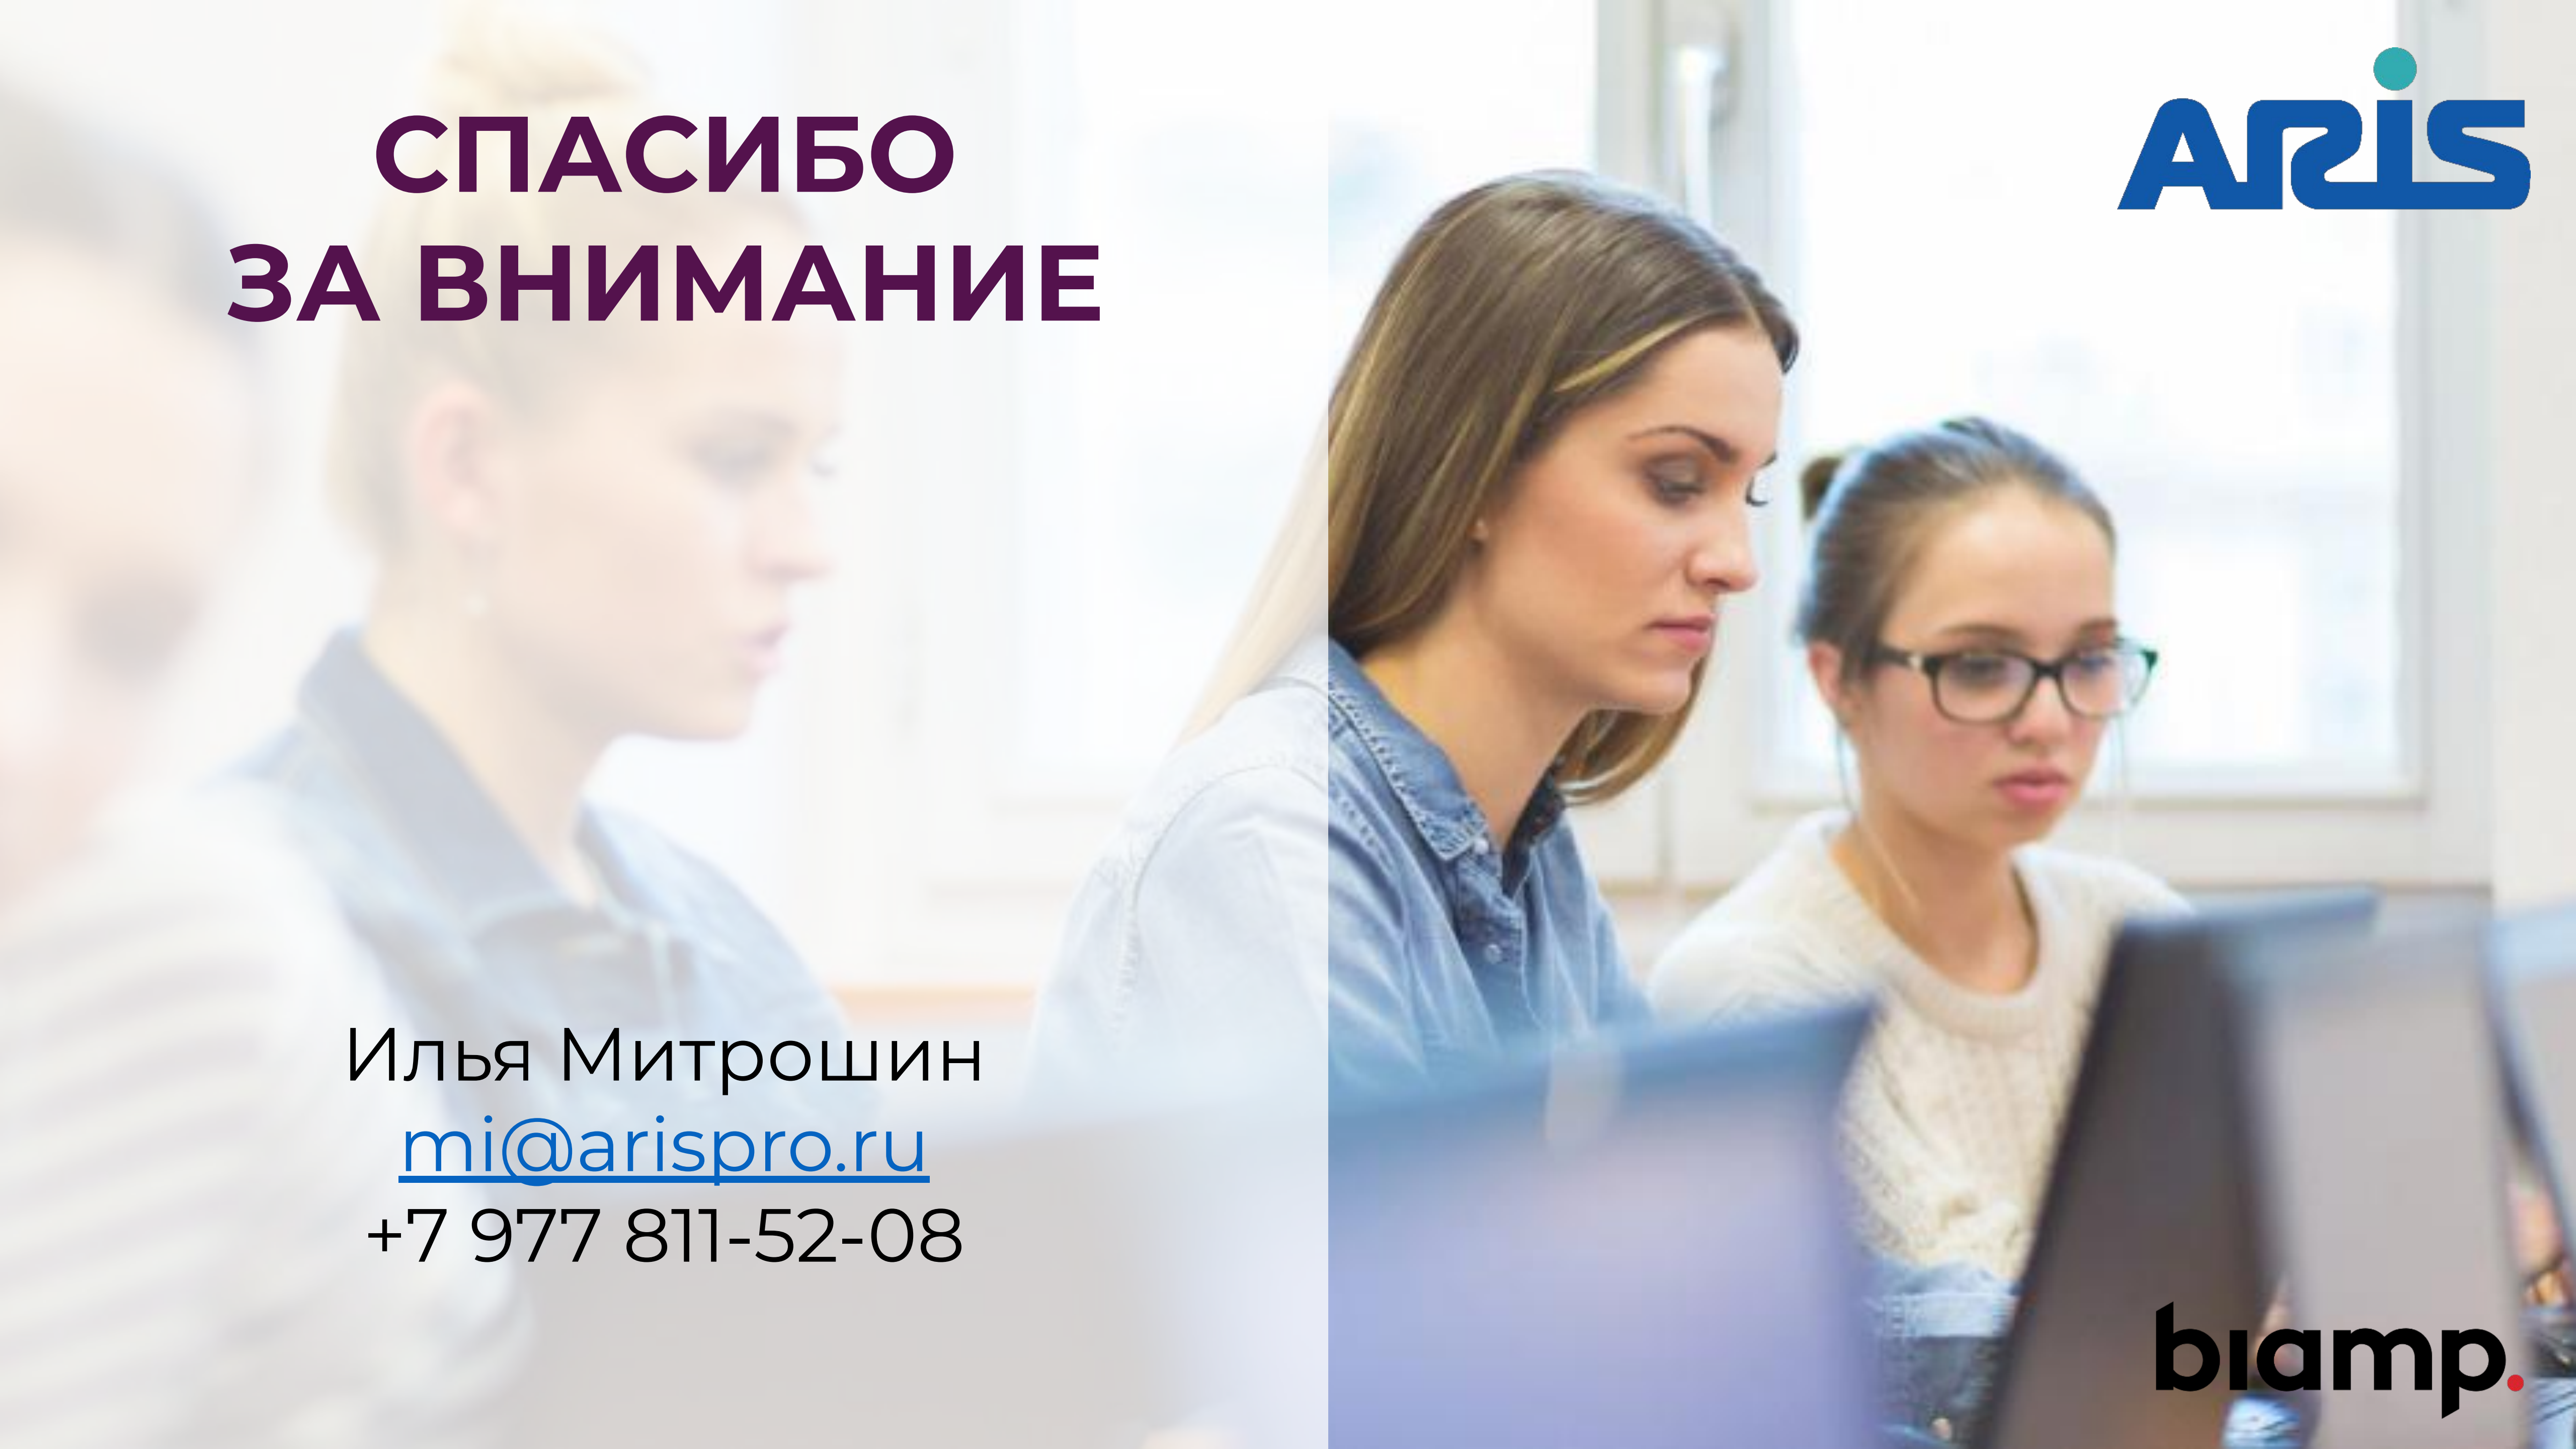

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Илья Митрошин
mi@arispro.ru
+7 977 811-52-08